

FARROW & BALL®
CRAFTSMEN IN PAINT AND PAPER

ANWENDUNGEN & FINISHS

Der ultimative Guide zu unserem
Farrow & Ball System und den Finishs



WARUM FARROW & BALL?

Bei Farrow & Ball widmen wir uns der Kreation unvergleichlicher Farben und Tapeten und verwenden dafür ausschließlich erlesenste Inhaltsstoffe und einen hohen Anteil an reichhaltigen Pigmenten. Unsere Farben haben einen einzigartigen Charakter und eine Tiefe, die Wände zum Leben erwecken und den unverwechselbaren Farrow & Ball Look kreieren.

In dieser hilfreichen Broschüre finden sich viele Experten-Tipps und Anleitungen, um Sie bei Ihrem Dekorationsprojekt zu unterstützen. Wir erklären den Unterschied zwischen unseren Finishes, damit Sie im Innen- sowie im Außenbereich zuversichtlich das richtige Finish für jegliche Oberfläche auswählen können. Von unserem charakteristisch matten Finish für Innenbereiche, Estate Emulsion – bis zu unserem Sortiment an Außenfarben, ist jedes Farrow & Ball Finish klar beschrieben, damit Sie wissen wo es verwendet werden kann – seine Eigenschaften und Spezifikationen – einschließlich Glanzstufe, Deckkraft und Trockenzeit.

Um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen, erklären wir auch das Farrow & Ball System – bestehend aus Primer & Undercoat und zwei Farbschichten. Wir führen Sie durch das System und sprechen unsere Empfehlung für den passenden Primer & Undercoat aus. Und abschließend halten wir Tipps über die Vorbereitung von Oberflächen, die Anwendung von Pinseln und Walzen und die ideale Menge an Farbe bereit, die Sie für Ihr Dekorationsprojekt brauchen – mit unserem Farrow & Ball Guide haben Sie alles im Griff.



AUSWAHL DER FINISHS

Die Auswahl Ihres Farbfinishs ist eine der ersten Entscheidungen, die Sie treffen sollten, wenn Sie sich über das Dekorieren Gedanken machen. Unsere Finishs haben verschiedene Glanzstufen und eine unterschiedliche Haltbarkeit, mit denen Sie Ihr gewünschtes Ambiente kreieren können.

Farrow & Ball bietet ein umfangreiches Sortiment moderner und traditioneller Finishs mit Glanzstufen von 2 % bis 95 % für den Innen- sowie Außenbereich.

ESTATE® EMULSION

WÄNDE UND DECKEN IM INNENBEREICH

Estate Emulsion ist unser charakteristisch mattes Finish und ist in all unseren 132 Farben erhältlich. Es ist eine elegante und raffinierte Wahl für Wände und Decken im Innenbereich und eignet sich perfekt für weniger stark beanspruchte Wohnbereiche.

Estate Emulsion ist:

- Ein kreidiges, sehr mattes Finish mit 2 % Glanz
- Schnelltrocknend
- Abwischbar
- Umweltfreundlich, niedriger VOC-Gehalt
- Wasserbasiert, geruchsarm, ungefährlich für Kinder und Haustiere

SPEZIFIKATIONEN

DOSENGRÖSSEN UND DECKKRAFT

100ml Musterdose = 1m², 2,5L = 35m² und 5L = 70m²

GLANZSTUFE


2%

VORBEREITUNG

Primer & Undercoat abhängig von der Oberfläche

TROCKENZEIT

Trocken in 2 Stunden, erneutes Auftragen nach 2 Stunden

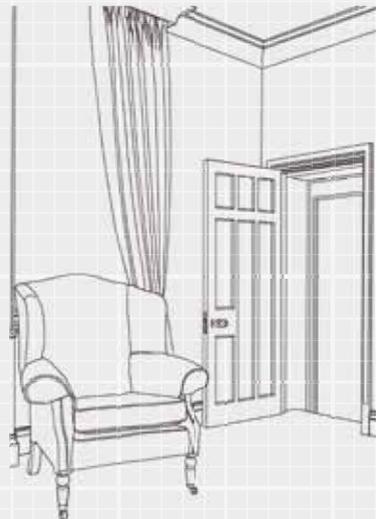

MODERN EMULSION

WÄNDE UND DECKEN IM INNENBEREICH

Modern Emulsion ist unser haltbares und vielseitiges Finish, das in all unseren 132 Farben erhältlich ist. Modern Emulsion ist eine elegante, matte Wahl für Wände und Decken im Innenbereich und eignet sich perfekt für stark beanspruchte Wohnbereiche wie Korridore, Badezimmer und Küchen.

Modern Emulsion ist:

- Ein mattes Finish mit 7 % Glanz
- Schnelltrocknend
- Abwasch- und abwischbar, widerstandsfähig gegen Flecken und Abriebfestigkeit
- Umweltfreundlich, niedriger VOC-Gehalt
- Wasserbasiert, geruchsarm, ungefährlich für Kinder und Haustiere

SPEZIFIKATIONEN

DOSENGRÖSSEN UND DECKKRAFT

2,5L = 30m² und 5L = 60m²

GLANZSTUFE

7%

VORBEREITUNG

Primer & Undercoat abhängig von der Oberfläche

TROCKENZEIT

Trocken in 2 Stunden, erneutes Auftragen nach 4 Stunden



ESTATE® EGGSHELL

HOLZ- UND METALL IM INNENBEREICH

Estate Eggshell bietet ein solides Finish für Holz- und Metall-Elemente im Innenbereich und ist in all unseren 132 Farben erhältlich. Durch seine höchst beständigen Eigenschaften und seinem glatten, seidigen Finish ist Estate Eggshell eine ideale Art und Weise, Möbelstücke, Küchenkästen, Heizkörper, Sockelleisten, Türen und Zierleisten aufzuwerten.

Estate Eggshell ist:

- Ein seidiges Finish mit 20 % Glanz
- Schnelltrocknend
- Abwasch- und abwischbar
- Umweltfreundlich, niedriger VOC-Gehalt
- Wasserbasiert, geruchsarm, ungefährlich für Kinder und Haustiere

SPEZIFIKATIONEN

DOSENGRÖSSEN UND DECKKRAFT

750ml = 9m², 2,5L = 30m² und 5L = 60m²

GLANZSTUFE


20%

VORBEREITUNG

Primer & Undercoat abhängig von der Oberfläche

TROCKENZEIT

Trocken in 2 Stunden, erneutes Auftragen nach 4 Stunden

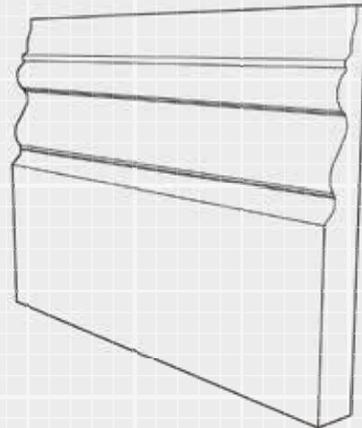

FLOOR PAINT

HOLZ- UND BETONBÖDEN IM INNENBEREICH, HOLZ UND METALL IM INNENBEREICH

Floor Paint ist unser äußerst strapazierfähiges Mittelglanz Finish, das in all unseren 132 Farben erhältlich ist. Floor Paint bietet eine noch strapazierfähigere und leicht glänzende Alternative zu Estate Eggshell. Sie wird verwendet um Böden, Treppen und Sockelleisten aufzuwerten und sogar, um Küchenzeilen und Schränke aufzufrischen.

Floor Paint ist:

- Ein Mittelglanz Finish mit 40 % Glanz
- Schnelltrocknend
- Abwasch- und abwischbar
- Umweltfreundlich, minimaler VOC-Gehalt
- Wasserbasiert, geruchsarm, ungefährlich für Kinder und Haustiere

SPEZIFIKATIONEN

DOSENGRÖSSEN UND DECKKRAFT

750ml = 9m², 2,5L = 30m² und 5L = 60m²

GLANZSTUFE


40%

VORBEREITUNG

Primer & Undercoat abhängig von der Oberfläche

TROCKENZEIT

Trocken in 2 Stunden, erneutes Auftragen nach 4 Stunden

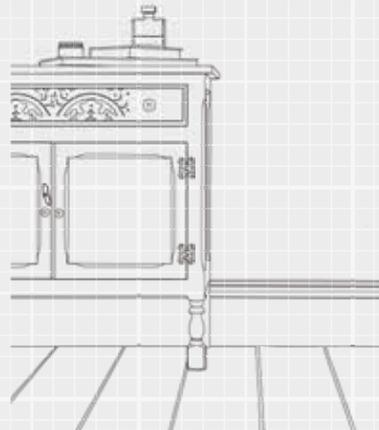

FULL GLOSS

HOLZ- UND METALL-ELEMENTE IM INNEN UND AUSSENBEREICH

Full Gloss ist unser äußerst vielseitiges Hochglanz Finish. Es eignet sich perfekt für Holz- und Metall-Elemente im Innen- und Außenbereich und ist in all unseren 132 Farben erhältlich. Mit seinem reflektierenden Finish und seiner hohen Beständigkeit, bietet Full Gloss ein dramatisches Statement, das auf Oberflächen im Innen- und Außenbereich des Zuhauses verwendet werden kann*.

Full Gloss ist:

- Ein Hochglanz Finish mit 95 % Glanz
- Schnelltrocknend
- Abwasch- und abwischbar
- Umweltfreundlich, niedriger VOC-Gehalt
- Wasserbasiert, geruchsarm, ungefährlich für Kinder und Haustiere
- Bis zu 6 Jahre beständig gegen Wasser, Abblättern, Abplatzen und Ausbleichen der Farbe**

SPEZIFIKATIONEN

DOSENGRÖSSEN UND DECKKRAFT

750ml = 9m² und 2,5L = 30m²

GLANZSTUFE


95%

VORBEREITUNG

Primer & Undercoat abhängig von der Oberfläche

TROCKENZEIT

Trocken in 2 Stunden, erneutes Auftragen nach 4 Stunden

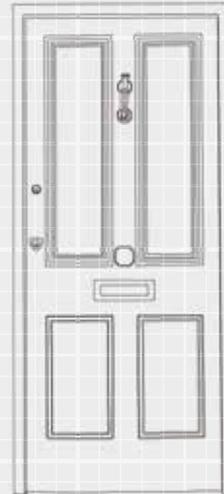

*Bitte beachten Sie, dass sich dieses Produkt nicht zur Verwendung auf Kunststoff-Oberflächen oder -Belägen eignet.
**Sofern es gemäß unserer Produktinformationsblätter aufgetragen wurde, die auf www.farrow-ball.com zu finden sind.

EXTERIOR EGGSHELL

HOLZ- UND METALL-ELEMENTE IM AUSSENBEREICH

Exterior Eggshell ist ein haltbares, seidiges Mittelglanz Finish und eignet sich ideal für Fensterrahmen aus Weich- und Hartholz im Außenbereich, Fassadenverkleidungen und Gartenmöbel sowie Geländer, Tore, Regenrinnen und andere Metallflächen. Es ist in all unseren 132 Farben erhältlich. Dieses atmungsaktive Finish ist flexibel und trotzdem strapazierfähig – beinahe alles im Garten* kann damit verschönert werden.

Exterior Eggshell ist:

- Ein seidiges Finish mit 20 % Glanz
- Schnelltrocknend
- Umweltfreundlich, minimaler VOC-Gehalt
- Flexibel und atmungsaktiv, wasserabweisend und pilzresistent
- Wasserbasiert, geruchsarm, ungefährlich für Kinder und Haustiere
- Bis zu 6 Jahre beständig gegen Abblättern, Abplatzen und Ausbleichen der Farbe**

SPEZIFIKATIONEN

DOSENGRÖSSEN UND DECKKRAFT

750ml = 10m² und 2,5L = 32m²

GLANZSTUFE

20%

VORBEREITUNG

Primer & Undercoat abhängig von der Oberfläche

TROCKENZEIT

Trocken in 2 Stunden, erneutes Auftragen nach 4 Stunden



*Bitte beachten Sie, dass sich dieses Produkt nicht zur Verwendung auf Kunststoff-Oberflächen oder -Belägen eignet.
**Sofern es gemäß unserer Produktinformationsblätter aufgetragen wurde, die auf www.farrow-ball.com zu finden sind.

EXTERIOR MASONRY

WÄNDE UND ZUBEHÖR IM AUSSENBEREICH

Exterior Masonry ist unser Hochleistungsfinish, das speziell für das Außenmauerwerk entwickelt wurde. Es ist in 107 Farben erhältlich. Dieses matte Finish ist äußerst widerstands- und strapazierfähig sowie besonders haltbar. Es kann auch zur Verschönerung von Gartenwänden, Blumentöpfen und Gartenverzierungen verwendet werden.

Exterior Masonry ist:

- Ein sehr mattes Finish mit 2 % Glanz
- Schnelltrocknend
- Umweltfreundlich, niedriger VOC-Gehalt
- Hoch atmungsaktiv, wasserabweisend und pilzresistent
- Wasserbasiert, geruchsarm, ungefährlich für Kinder und Haustiere
- Bis zu 15 Jahre beständig gegen Abplatzen, Rissbildung, Verkремен, Blasenbildung und Ausbleichen der Farbe*

SPEZIFIKATIONEN

DOSENGRÖSSEN UND DECKKRAFT

5L = 40m²

GLANZSTUFE


2%

VORBEREITUNG

Masonry & Plaster Stabilising Primer

TROCKENZEIT

Trocken in 2 Stunden, erneutes Auftragen nach 5 Stunden

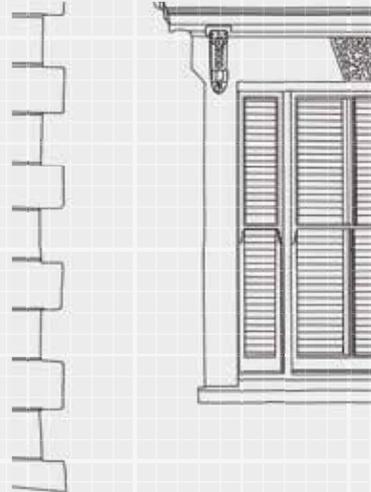

*Sofern es gemäß unserer Produktinformationsblätter aufgetragen wurde, die auf www.farrow-ball.com zu finden sind.
Dieses Produkt eignet sich nicht zur Verwendung auf hoch alkalischen oder sehr porösen Oberflächen, wie z. B. Kalkputz oder Fletton-Ziegel.

CASEIN DISTEMPER

Casein Distemper ist eine sehr matte Leimfarbe und eignet sich am besten für traditionelle und historische Gebäude. In 131 unserer Farben bietet es ein freundliches Finish, das einen authentischen Look kreiert und verputzte Wände und Decken ‚atmen‘ lässt.

Casein Distemper ist:

- Ein sehr mattes Finish mit 2 % Glanz
- Schnelltrocknend
- Hoch atmungsaktiv
- Umweltfreundlich, niedriger VOC– Gehalt
- Wasserbasiert und geruchsarm

SPEZIFIKATIONEN

DOSENGRÖSSEN UND DECKKRAFT

2,5L = 32m² und 5L = 65m²

GLANZSTUFE

2%

VORBEREITUNG

Keine Grundierung oder Grundierfarbe erforderlich

TROCKENZEIT

Trocken in 2 Stunden, erneutes Auftragen nach 2 Stunden

SOFT DISTEMPER

Soft Distemper ist unsere einfache, traditionelle Leimfarbe, die durch Naturharze ein sehr mattes und ausgesprochen pudriges Finish kreiert. Dieses Spezial–Finish ist in 63 unserer Farben erhältlich und eignet sich perfekt für feine Stuckatur und empfindliche Oberflächen, da es einfach entfernt werden kann und dadurch aufwändigere Verzierungen erhalten bleiben.

Soft Distemper ist:

- Ein sehr mattes Finish mit 2 % Glanz
- Schnelltrocknend
- Umweltfreundlich, minimaler VOC–Gehalt
- Wasserbasiert und geruchsarm
- Für Verzierungen einfach zu entfernen

SPEZIFIKATIONEN

DOSENGRÖSSEN UND DECKKRAFT

5L = 65m²

GLANZSTUFE

2%

VORBEREITUNG

Keine Grundierung oder Grundierfarbe erforderlich

TROCKENZEIT

Trocken in 2 Stunden, kein erneutes Auftragen erforderlich

LIMEWASH

WÄNDE IM INNENBEREICH UND DECKEN IM AUSSENBEREICH

Limewash ist unser hoch atmungsaktives Finish, das sich für Wände und Decken im Innen- und Außenbereich traditioneller und historischer Gebäuden eignet. Es ist in 77 Farben erhältlich. Diese Farbe bindet sich an die darunterliegende Schicht und wird ein Teil des Gebäudes selbst. Limewash ist ein freundliches Finish, das traditionelle Wände und Decken ‚atmen‘ lässt. Wenn Sie dieses Finish verwenden, empfehlen wir Ihnen mit einem Maler oder Dekorateur zu sprechen, da für diese Anwendung spezielles Fachwissen erforderlich ist.

Limewash ist:

- Ein sehr mattes Finish mit 2 % Glanz
- Schnelltrocknend
- Hoch atmungsaktiv
- Umweltfreundlich, minimaler VOC-Gehalt
- Wasserbasiert und geruchsarm

SPEZIFIKATIONEN

DOSENGRÖSSEN UND DECKKRAFT

5 L = Deckkraft je nach Bedingungen

GLANZSTUFE

2%

TROCKENZEIT

Trocken in 3 Stunden, erneutes Auftragen nach 12 Stunden

DEAD FLAT

WÄNDE, DECKEN, HOLZ UND METALL IM INNENBEREICH

Dead Flat ist ein traditionelles, sehr mattes Finish und eignet sich am besten auf Holz, Putz und Metalloberflächen im Innenbereich. Es ist in all unseren 132 Farben erhältlich. Dieses Finish ist die moderne Antwort auf das im zweiten Viertel des 18. Jahrhunderts benutzte „Flatted Lead“. Heutzutage wird es ausgewählt um entweder ein Design-Statement zu kreieren oder wenn das traditionelle Aussehen eines Gebäudes einer bestimmten Epoche repliziert werden soll. Es eignet sich perfekt für nicht sehr stark benutzte Bereiche und bietet ein außergewöhnlich mattes, elegantes Finish.

Dead Flat:

- Ein sehr mattes Finish mit 2 % Glanz
- Schnelltrocknend
- Umweltfreundlich, minimaler VOC-Gehalt
- Wasserbasiert, geruchsarm, ungefährlich für Kinder und Haustiere

SPEZIFIKATIONEN

DOSENGRÖSSEN UND DECKKRAFT

750ml = 9m², 2,5L = 30m² und 2,5L = 60m²

GLANZSTUFE

2%

TROCKENZEIT

Trocken in 2 Stunden, erneutes Auftragen nach 4 Stunden

ANWENDUNGSHINWEIS

Sobald Sie sich endgültig für ein Finish und eine Farbe entschieden haben, ist es Zeit den praktischen Teil Ihres Dekorationsprozesses anzugehen – das Streichen. Von der Oberflächenvorbereitung, über Primers & Undercoats, dem Farrow & Ball System bis hin zum passenden Zubehör – unsere Anwendungstipps werden Sie durch die nächsten Schritte führen, um Ihr perfektes Zuhause zu kreieren.

VORBEREITUNG DER OBERFLÄCHEN

Eine gründliche Vorbereitung der zu streichenden Oberfläche ist wichtig und wird Ihnen helfen, den einzigartigen Farrow & Ball Look in Ihrem Zuhause zu kreieren, sowie das beste Ergebnis aus der Farbe und dem Finish Ihrer Wahl herauszuholen. Es gibt ein paar Dinge, die Sie tun können, um das zu gewährleisten:

Sorgen Sie dafür, dass sich die zu streichende Oberfläche in gutem Zustand befindet und dass sie sauber, trocken und frei von Schmutz, Fetten oder sogar Schimmel ist.

Füllen oder versiegeln Sie alle größeren Unebenheiten.

Tragen Sie den geeigneten Farrow & Ball Primer & Undercoat (siehe unten) auf.

Ausführlichere Informationen über Oberflächen und Szenarien (z.B. ob bereits gestrichen wurde, oder ob es sich um Putz oder Holz handelt), entnehmen Sie bitte den Produktinformationsblättern auf unserer Webseite oder kontaktieren Sie einen unserer Experten in einem Showroom, bei einem Fachhändler oder telefonisch; Kontaktdaten finden Sie auf der Rückseite dieser Broschüre.

GRUNDIERUNGEN UND GRUNDIERFARBEN

Die Verwendung von Primers & Undercoats schafft eine solide Oberfläche, auf der Ihre gewählte Deckfarbe haften kann, was wiederum Ihr Finish noch strapazierfähiger und langlebiger macht. Dadurch werden auch kleine Defekte ausgeglichen und ein glattes und gleichmäßiges Finish sichergestellt.

Unsere Primers & Undercoats werden mit den gleichen hochwertigsten Inhaltsstoffen und reichhaltigen Pigmenten, die wir für unsere Farben verwenden, hergestellt. Jeder Farrow & Ball Primer & Undercoat ist für jegliche Art von Oberfläche geeignet und in bis zu vier Tönen erhältlich, um mit Ihrer ausgewählten Deckenfarbe zu harmonisieren – Red & Warm Tones, Dark Tones, Mid Tones, und White & Light Tones. Auf der Rückseite der Farbkarte finden Sie den Ton, der sich am besten für Ihre ausgewählte Farbe eignet.

Farrow & Ball Primers & Undercoats unterstützt Sie im ersten Schritt des Farrow & Ball Systems eine unvergleichliche Farbtiefe zu erzielen, die Ihre Wände wahrlich zum Leben erweckt.

DAS FARROW & BALL SYSTEM

Unsere unverwechselbaren und inspirierenden Farben sind bekannt für Ihre Tiefe und Komplexität, die auf außergewöhnliche Art und Weise auf alle Arten von Licht reagieren und Wände zum Leben erwecken.

Das transformierende Geheimnis zum einzigartigen Farrow & Ball Look ist das Farrow & Ball System:

- Eine Schicht unseres Primer & Undercoat im geeigneten und ergänzenden Ton
- Zwei Schichten Ihrer ausgewählten Deckschichtfarbe, von denen jede einzelne reichhaltige Pigmente enthält

Das Farrow & Ball System stellt sicher, dass Sie das intensive Finish erzielen, für das Farrow & Ball bekannt ist.

AUF EINEN BLICK

Obwohl es für jeden Primer & Undercoat eine spezielle Reihe von Anwendungsrichtlinien gibt, haben wir alle zu einem grundsätzlichen Prozess zusammengefasst:

1. Bereiten Sie die Oberfläche vor, indem Sie sicherstellen, dass sie sauber, trocken und frei von Schmutz und Fetten sind.
2. Tragen Sie den geeigneten Primer & Undercoat im korrekten Farbton Ihrer ausgewählten Deckfarbe auf und warten Sie bis die empfohlene Trockenzeit vorbei ist. Sie können den richtigen Ton auf der Rückseite der Farbkarte oder auf der Webseite finden.
3. Tragen Sie zwei Schichten Ihrer Deckfarbe auf und gewährleisten Sie die jeweils vorgegebene Trockenzeit zwischen jeder Schicht.

GRUNDIERUNGEN UND GRUNDIERFARBEN

Unsere Primers & Undercoats wurden im Hinblick auf unsere Finishes entwickelt, damit Sie die besten Ergebnisse für Ihr Zuhause erzielen. Mit dem Farrow & Ball System erhalten Sie ein langlebiges, gleichmäßigeres Finish und den einzigartigen Farrow & Ball Look. Werfen Sie einen Blick auf folgende Angaben, um herauszufinden welcher Primer & Undercoat sich am besten für Ihr Projekt eignet:

Primer & Undercoat	Was bewirkt es?	Deckschicht zur Verwendung mit	Erhältliche Töne	Dosengrößen
Wall & Ceiling Primer & Undercoat	Perfekt für Wände und Decken im Innenbereich.	Estate Emulsion Modern Emulsion	4	2,5 liter 5 liter
Interior Wood Primer & Undercoat	Ideal für blankes oder zuvor gestrichenes Holz.	Estate Eggshell Full Gloss Dead Flat	4	750 ml 2,5 liter 5 liter
Exterior Wood Primer & Undercoat	Bietet eine schützende, flexible und atmungsaktive Grundierung für blankes oder zuvor gestrichenes Holz im Außenbereich.	Exterior Eggshell Full Gloss	4	750 ml 2,5 liter
Metal Primer & Undercoat	Eine rostschützende Grundierung für blanke Metalloberflächen im Innen- und Außenbereich, einschließlich Tore, Geländer, Möbel, Heizkörper und Abflussrinnen.	Estate Eggshell Full Gloss Dead Flat Exterior Eggshell	4	750 ml
Wood Floor Primer & Undercoat	Die höchst haltbare Basis für ein langanhaltendes Finish auf Holzböden im Innenbereich.	Floor Paint	4	750 ml 5 liter
Masonry & Plaster Stabilising Primer	Für Putzstrukturen oder -flächen auf Innen- und Außenmauerwerk, die porös, kreibig oder leicht beschädigt, aber ansonsten strukturell robust sind. Kann auch vor dem Auftragen von Floor Paint auf Betonböden im Innenbereich verwendet werden.	Exterior Masonry Estate Emulsion Modern Emulsion Floor Paint	1	5 liter
Wood Knot & Resin Blocking Primer	Verhindert Harzflecken auf Holzarbeiten im Innen- und Außenbereich. Kann zur Grundierung von Unebenheiten auf Holzböden vor dem Auftragen von Wood Floor Primer & Undercoat verwendet werden.	Full Gloss Exterior Eggshell Estate Eggshell Dead Flat	1	750 ml 2,5 liter

UNSERE PINSEL UND WALZEN

Die Auswahl des geeigneten Pinsels oder der geeigneten Walze für das Streichen ist unerlässlich, um ein ausgeprägtes, glattes Finish zu erzielen. Unsere Pinsel und Walzen wurden entwickelt, um mit unseren wasserbasierten Farben zu harmonisieren und Sie dabei zu unterstützen, Ihren einzigartigen Farrow & Ball Look einfach in Ihrem Zuhause zu kreieren.

PINSEL:

- Hergestellt aus 100 % synthetischen Borsten, um gleichmäßige, glatte Farbverläufe zu bieten.
- Eine einzigartige Kombination aus speziell geformten und gespaltenen Pinselspitzen, um mehr Farbe aufzunehmen, für ein glattes Finish zu sorgen und Pinselstriche zu reduzieren.
- Lange Spitzen bieten zusätzliche Kontrolle für die Präzisionsarbeit.
- Gut zu fassender Griff aus Birkenholz.
- Einfach mit warmem Seifenwasser zu reinigen.
- Unser Spezial-Flächenstreicher besteht aus einer Mischung aus natürlichen und synthetischen Borsten, um seine Haltbarkeit beim Streichen von Flächen im Außenbereich zu verlängern.

WALZEN:

- Unser mittelflorig gewebter Polyester-Farbroller zur Verwendung mit Emulsionsfarben, ermöglicht eine schnelle Abdeckung, vermindert Spritzer oder Tupfen und bietet ein glattes, ebenmäßiges Finish.
- Der Drahtkorbgriff und Metallarm bieten einen sicheren Halt der Farbwalze, reduzieren ein Wegrutschen und minimieren ein eventuelles Umbiegen.



FARROW & BALL TAPETE

Unsere handgefertigten Tapeten werden mit unseren eigenen Farben und durch traditionelle Farbbad- und Blockdruckverfahren hergestellt.

Unsere ‚Stripes‘ und ‚Drags‘ werden mit der Farbbad-Methode hergestellt, bei der unsere Kunsthandwerker von Hand individuelle Kissen zuschneiden und diese unter einem Farbbad befestigen. Die gefärbte Basistapete wird darunter durchgezogen, damit die Farbe darauf fließt und dadurch der gezogene und gestreifte Effekt entsteht. Für Blockdruck-Muster wird die Basistapete zuerst mit Farbe bestrichen, um die Grundsicht für die Struktur zu kreieren. Dann werden die Muster entweder durch Rollen- oder Flachbett-Blockdruck sorgfältig ausgeschnitten. Die Designs werden dann oft mit mehreren Farben gedruckt, um Gestalt und Tiefe zu erzeugen. Danach werden sie mit einer Klarlasur überzogen, was unsere Tapeten abwischbar macht.

Durch diese spezielle Gestaltung unserer Tapeten weisen sie nicht nur die selben reichhaltigen Pigmenteigenschaften wie unsere Farben auf, sondern auch einzigartige Charakteristiken und eine wunderbare Griffigkeit. Ob kräftige Drucke oder eher subtilere – unsere Kollektion von Blumen-, Damast-, Streifen- oder geometrischen Mustern hält für jeden etwas Ansprechendes bereit.

Unser speziell formulierter Tapetenkleister harmoniert mit unseren Tapeten. Durch seine geringe Alkalität besteht kein Risiko, dass sich der Kleber auf das dekorative Finish der Tapeten auswirkt – die unverwechselbaren Farben werden bewahrt. Der Kleister ist in Pulverform erhältlich und die Röhre dient auch als Messbecher zum einfachen und einheitlichen Mischen des Kleisters.

Mit einer Röhre unseres Kleisters können fünf Rollen Tapeten tapeziert werden.

TAPEZIEREN

Sobald Sie sich vergewissert haben, dass die zu tapezierende Oberfläche sauber und trocken ist, und keine Spuren von Schmutz, alten Tapeten oder abblätternde Farbe aufweist, können Sie mit dem Tapezieren beginnen.

- Überprüfen Sie die Musterwiederholung bevor Sie die Längen entsprechend der Wandhöhe abschneiden und räumen Sie oben und unten zwei bis drei Zoll zum Zuschneiden ein.
- Arbeiten Sie von der Mitte nach Außen und tragen Sie eine großzügige, gleichmäßige Schicht des Kleisters auf die Tapete auf. Stellen Sie sicher, dass die Ränder gut eingekleistert sind, vermeiden Sie aber, dass der Kleister mit den Mustern der Tapete in Berührung kommt.
- Legen Sie die Tapete mit der Klebefläche nach innen zusammen und lassen sie diese 10 Minuten lang einweichen bis sie biegsam ist. Stellen Sie sicher, dass die Tapete nicht zu nass wird, sonst schrumpft sie beim Trocken zusammen.
- Vergewissern Sie sich, dass die Längen der Tapetenbahnen übereinstimmen und sich nicht überlappen.
- Um beste Ergebnisse zu erzielen, empfehlen wir Zentralheizungen über Nacht abzuschalten, damit die Tapeten natürlich trocknen können.

Bitte informieren Sie sich für weitere Einzelheiten über das Produktinformationsblatt, www.farrow-ball.com/product-advice-sheets

WELCHE MENGE AN FARBE ODER TAPETEN WERDE ICH BRAUCHEN?

Nicht genug Farbe oder Tapeten zu bestellen kann frustrierend sein und Ihr Projekt unterbrechen. Wenn Sie allerdings zu viel bestellen, bleibt etwas übrig. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie viel Sie für Ihr Projekt brauchen, unterstützen wir Sie sehr gerne bei den Berechnungen:

FARBE

Finish	Ungefähre Abdeckung	Erhältliche Größe	Empfohlene Anzahl an Schichten*	Trockenzeit
Estate Emulsion	70 m ² pro 5 liter	100 ml, 2,5 liter, 5 liter	2	Trocken in 2 Stunden / erneutes Auftragen nach 2 Stunden
Modern Emulsion	60 m ² pro 5 liter	2,5 liter, 5 liter	2	Trocken in 2 Stunden / erneutes Auftragen nach 4 Stunden
Estate Eggshell	60 m ² pro 5 liter	750 ml, 2,5 liter 5 liter	2	Trocken in 2 Stunden / erneutes Auftragen nach 4 Stunden
Floor Paint	60 m ² pro 5 liter	750 ml, 2,5 liter, 5 liter	2	Trocken in 2 Stunden / erneutes Auftragen nach 4 Stunden
Full Gloss	30 m ² pro 2,5 liter	750 ml, 2,5 liter	2	Trocken in 2 Stunden / erneutes Auftragen nach 4 Stunden
Exterior Eggshell	32 m ² pro 2,5 liter	750 ml, 2,5 liter	2	Trocken in 2 Stunden / erneutes Auftragen nach 4 Stunden
Exterior Masonry	40 m ² pro 5 liter	5 liter	2	Trocken in 2 Stunden / erneutes Auftragen nach 5 Stunden
Casein Distemper	65 m ² pro 5 liter	2,5 liter, 5 liter	2	Trocken in 2 Stunden / erneutes Auftragen nach 2 Stunden
Soft Distemper	65 m ² pro 5 liter	5 liter	2	Trocken in 2 Stunden / kein erneutes Auftragen erforderlich
Limewash	Variable	5 liter	4	Trocken in 3 Stunden / erneutes Auftragen nach 12 Stunden
Dead Flat	60 m ² pro 5 liter	750 ml, 2,5 liter, 5 liter	2	Trocken in 2 Stunden / erneutes Auftragen nach 4 Stunden

TAPETEN

Für weitere Informationen zur Berechnung der benötigten Menge an Tapeten, besuchen Sie bitte unsere Webseite, schicken Sie eine E-Mail an exportsales@farrow-ball.com, rufen Sie uns unter +44 (0) 1202 876141 an oder besuchen Sie einen Showroom oder Fachhändler.

*Abhängig von der Oberfläche und der Farbe der Deckschicht sind möglicherweise zusätzliche Schichten nötig.

SO BESTELLEN SIE

Unsere Produkte sind über unsere Webseite www.farrow-ball.com, in Showrooms und bei Fachhändlern weltweit, telefonisch unter +44 (0) 1202 876141 und über E-Mail unter exportsales@farrow-ball.com erhältlich. Sie können uns auch über alle diese Kanäle für eine Beratung in Bezug auf Produkte, Farben, Finishes oder Vorbereitung und Anwendung erreichen.

ZEIGEN SIE UNS IHREN RAUM

Natürlich sind Sie stolz auf Ihr fertiggestelltes Projekt und unsere speziell dafür erstellte Inspirations-Seite ist die perfekte Art und Weise Ihr Farbprogramm mit Farrow & Ball Enthusiasten in der ganzen Welt zu teilen. Besuchen Sie inspiration.farrow-ball.com und sehen Sie sich an, wie andere unsere Produkte verwendet haben, um ihr Zuhause mit Farben und Mustern zu bereichern. Laden auch Sie Fotos Ihres Projekts hoch, damit andere es bewundern können.

UMWELTFREUNDLICH BLEIBEN

Unsere wasserbasierten Farben mit geringem oder minimalem VOC (Volatile Organic Compounds) sind umweltfreundlich, geruchsarm und sicher für das Heim und alle, die darin leben, einschließlich Haustieren und Kindern*.

Für weitere Informationen darüber, wie wir uns für die Welt um uns herum einsetzen, besuchen Sie bitte die Öko-Seite auf unserer Webseite.

*Unsere Farben wurden auf die Erfüllung der „The Toy Safety Standard BS EN 71“ Teil 3 (Sicherheitsnorm für Spielzeug) getestet und genehmigt. Das bedeutet, dass sich alle unsere Farben (außer Linewash, Casein Distemper und Soft Distemper) sicher für Kinderkrippen/-zimmer/-betten und Spielsachen eignen.

AUFSTELLUNG DER AUSWAHL IHRES FINISHS

Werfen Sie einen Blick auf unsere „Anleitung auf einen Blick“, um Unterstützung und Informationen hinsichtlich des korrekten Finishs, Primer & Undercoats und der für Ihr Dekorationsprojekt benötigten Menge zu erhalten.

Finishs	Beschreibung und Verwendung	Produktanwendung						
		Wände und Decken	Wände stark frequenzierter Bereiche	Küchen und Badezimmer	Feinputz und Decken	Holzarbeiten (innen)	Metallarbeiten (innen)	
Interior and Exterior Finishes								
Estate® Emulsion	Wände und Decken innen – unser charakteristisches kreidig-mattes Finish	●	◐	◐	–	◐	◐	
Modern Emulsion	Wände und Decken innen – insbesondere Küchen und Badezimmer	●	●	●	–	◐	◐	
Estate® Eggshell	Holzarbeiten und Metall innen sowie Heizungen	●	●	●	–	●	●	
Floor Paint	Holz- und Betonböden innen sowie Garagen	●	●	●	–	●	●	
Full Gloss	Hochglanz-Finish für Holzarbeiten und Metall, innen und außen	●	●	●	–	●	●	
Exterior Masonry	Sämtliches Außenmauerwerk	◐	◐	◐	–	◐	◐	
Exterior Eggshell	Weich- und Hartholz sowie alle Metallflächen	◐	◐	◐	–	◐	◐	
Specialist Finishes								
Casein Distemper	Verputzte Wände und Decken innen	●	◐	◐	–	–	–	
Soft Distemper	Decken und Feinputz innen zur Aufwertung der Ornamente	–	–	–	●	–	–	
Limewash	Kalkstein, Kalkputz und Putz innen und außen	●	◐	◐	–	–	–	
Dead Flat	Holzarbeiten, Putz- und Metallflächen innen	◐	◐	–	–	●	●	
Primers & Undercoats								
Wall & Ceiling Primer & Undercoat	Wände und Decken innen	●	●	●	–	–	–	
Interior Wood Primer & Undercoat	Unbehandeltes Holz innen oder auf vorhandener wasser- oder ölbasierter Farbe	–	–	–	–	●	–	
Exterior Wood Primer & Undercoat	Holzarbeiten außen	–	–	–	–	◐	–	
Metal Primer & Undercoat	Rostschutz für unbehandelten Metallflächen innen und außen	–	–	–	–	–	●	
Wood Floor Primer & Undercoat	Holzfußböden innen	–	–	–	–	◐	–	
Primers								
Masonry & Plaster Stabilising Primer	Mauerwerk oder verputzte Flächen innen und außen	◐	◐	◐	–	–	–	
Wood Knot & Resin Blocking Primer	Holzarbeiten innen und außen	–	–	–	–	●	–	

- = Sehr empfohlen
- ◐ = Fachgerechte Anwendung*
- = Nicht empfohlen

*Bitte wenden Sie sich für eine Beratung hinsichtlich der Anwendungen dieser Produkte an unser Kundenbetreuungsteam.

								Look	Anwendung			
Innenmobiliar	Holzfußböden (innen)	Betonfußböden (innen)	Holzarbeiten (außen)	Metallarbeiten (außen)	Außenmobiliar	Außenmauerwerk	Aussehen des Produktes und Glanzniveau	Verfügbare Dosengröße	Deckvermögen einer Schicht	Trocknungszeit	Übliche Zeit bis zur Neubeschichtung	
	◐	—	—	—	—	—	Sehr matt 2%	100ml, 2.5l, 5l	70 m² per 5l	2 Stunden	2 Stunden	
	◐	—	—	—	—	—	Matt 7%	2.5l, 5l	60 m² per 5l	2 Stunden	4 Stunden	
	●	—	—	—	—	—	Mittleres Glanzniveau 20%	750ml, 2.5l, 5l	60 m² per 5l	2 Stunden	4 Stunden	
	●	●	●	—	—	—	Seidenmatt 40%	750ml, 2.5l, 5l	60 m² per 5l	2 Stunden	4 Stunden	
	●	—	—	●	●	●	Hochglanz 95%	750ml, 2.5l	30 m² per 2.5l	2 Stunden	4 Stunden	
	◐	—	—	◐	◐	◐	Sehr matt 2%	5l	40 m² per 5l	2 Stunden	5 Stunden	
	◐	—	—	●	●	●	Mittleres Glanzniveau 20%	750ml, 2.5l	32 m² per 2.5l	2 Stunden	4 Stunden	
	—	—	—	—	—	—	Sehr matt 2%	2.5l, 5l	65 m² per 5l	2 Stunden	2 Stunden	
	—	—	—	—	—	—	Sehr matt 2%	5l	65 m² per 5l	2 Stunden	NA	
	—	—	—	—	—	●	Sehr matt 2%	5l	Hängt von dem Zustand ab	3 Stunden	12 Stunden	
	◐	—	—	—	—	—	Sehr matt 2%	750ml, 2.5l, 5l	60 m² per 5l	2 Stunden	4 Stunden	
	—	—	—	—	—	—	N/A	2.5l, 5l	60 m² per 5l	2 Stunden	4 Stunden	
	●	—	—	—	—	—	N/A	750ml, 2.5l, 5l	60 m² per 5l	2 Stunden	4 Stunden	
	◐	—	—	●	—	●	N/A	750ml, 2.5l	32 m² per 2.5l	2 Stunden	4 Stunden	
	●	—	—	—	●	●	N/A	750ml	9 m² per 750ml	2 Stunden	4 Stunden	
	●	●	—	—	—	—	N/A	750ml, 2.5l	32 m² per 2.5l	2 Stunden	4 Stunden	
	—	—	●	—	—	●	N/A	5l	100 m² per 5l	2 Stunden	2 Stunden	
	●	●	—	●	—	●	N/A	750ml, 2.5l	32 m² per 2.5l	2 Stunden	4 Stunden	



Farrow & Ball, Uddens Estate, Wimborne, Dorset, BH21 7NL. England
Finishes & Application Booklet - German - November 2016